



BEVCO
GROUP

Kallå

Progetto mobile distributore Acqua



Agnelli Piero S.r.l.

Tel. 0173 362773

agnelli@agnellipierosrl.it

agnellidistributoriautomatici.com

CONTENUTI

1

I plus di Källa

2

Le funzioni

3

Il Design

4

Gli aspetti tecnici



Pura, fresca e... buona!

Fill it up, Drink green!

Källa è un erogatore che, al contrario del classico boccione, dispone di un flusso continuo e che quindi consente di erogare acqua sempre fresca e conforme ai più elevati standard qualitativi: in breve acqua più buona, con prezzi di gestione più bassi e una maggiore facilità e comodità di utilizzo.



RISPARMIO

La soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines



PRATICITÀ

Niente più problemi di stoccaggio o di refill



ACCESSIBILITÀ

Källa è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili



QUALITÀ

Acqua sempre fresca priva di batteri e non "stagnante" nella plastica



ECOSOSTENIBILITÀ

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO2



VERSATILITÀ

Facile da installare e personalizzabile

Fresca, Frizzante e a temperatura ambiente

LE FUNZIONI



ACQUA NATURALE FREDDA

Semplice e fresca



ACQUA FRIZZANTE FREDDA

Per gli amanti delle bollicine



ACQUA TEMPERATURA AMBIENTE

Natura allo stato puro



Funzionalità e eleganza

IL DESIGN

Cappello superiore

Opzionale

Pannelli retroilluminati

Personalizzabili

Maniglia

Serratura a maniglia

Zona erogazione

Zona erogazione acqua con pannello scorrevole frontale

Fiancate laterali

RAL 9006

Pannello frontale

RAL 5024

Display

Zona display 2x16

Selezione

Pulsanti selezione prodotto

Cashless

Sistema pagamento cashless

Monete

Zona introduzione monete

Resto

Zona rendiresto



Funzionalità e eleganza

I DETTAGLI

Erogazione

Zona erogazione acqua

Protezione

Sportello di protezione
scorrevole in posizione alta

Selezione

Zona selezione.
Erogazioni disponibili: acqua
naturale fredda, frizzante
fredda, temperatura
ambiente

Supporto

Piattello supporto bottiglia
0,5 lt in AISI

Vano

Griglia inferiore interna vano
erogazione di protezione
fondo in AISI



Funzionalità e eleganza

I DETTAGLI

Display

Possibilità di inserire in sostituzione al pannello luminoso superior un display di dimensione 15,6 pollici di area visibile 340x190 mm




Uno sguardo approfondito

SCHEDA ELETTRONICA

Scheda elettronica dedicata

- Gestione macchina
(selezioni/dosi/alimentazioni lampada UV)
- Allarmi vari (funzionamento macchina, pressione CO2, allagamento, livello reflui)
- Sistemi di pagamento
- Funzione di ingresso in programmazione per il controllo di:
 - Dosi
 - Abilitazioni sistemi di pagamento
 - Prezzi selezioni
 - Lingua (ITA/ENG)
 - Programmazione litri filtro acqua
 - Preallarme filtro ingresso acqua

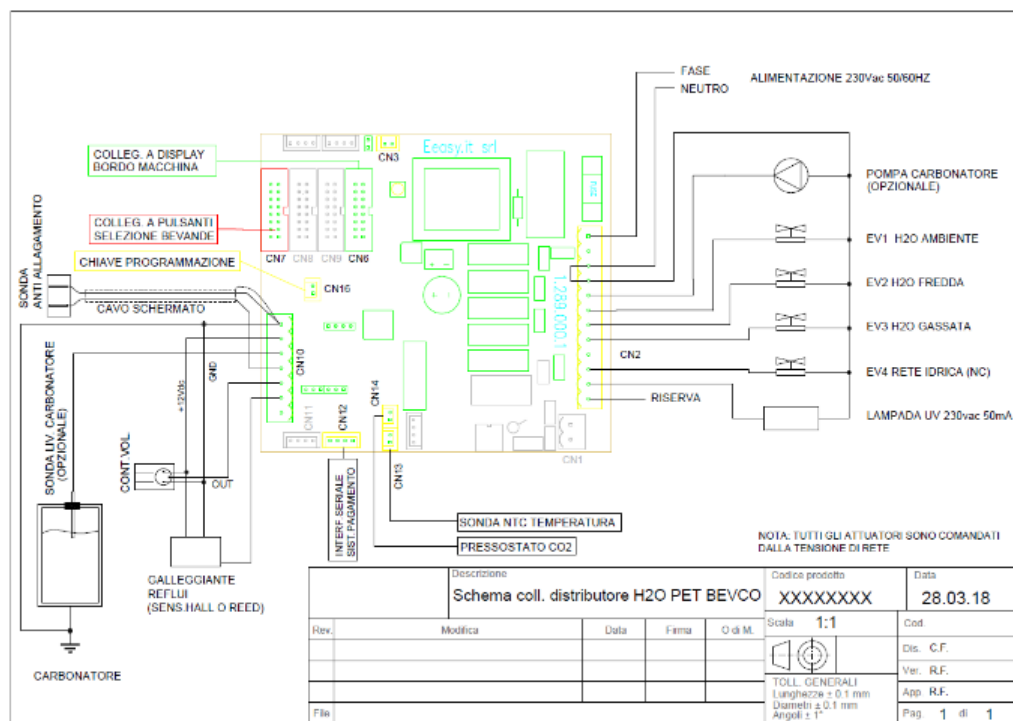



THANK
YOU